

SynJet[®] スポットライト クーラー 34W – フラッシュ マウント

SynJet

冷却技術によって、信頼性の高い熱管理ソリューションが実現しました。

この LED クーラーは、Nuventix
ガトラックライトやスポットライト、埋め込み式
ダウンライト モジュールの冷却用に開発したものです。

- 最大冷却可能エネルギー 34W⁴
- 信頼性の高い 10 万時間耐用
- 優れたエネルギー効率
- 5 年間保証
- 小型
- 静音性



仕様¹

温度および雑音

| SynJet 設定 ² | Θs-a ³ | TDP ⁴ (W) | SPL (dBA) ⁵ | ワイヤ接続 | |
|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------|
| ハイ パフォーマンス | 0.91 | 33 | 28 | 赤は +VDC へ 黒と青を接地面へ | |
| ミッド パフォーマンス | 0.97 | 31 | 25 | 赤は +VDC へ 黒と紫を接地面へ | |
| 標準パフォーマンス | 1.07 | 28 | 22 | 赤は +VDC へ 黒のみを接地面へ | |
| 使用率 100% 時の PWM | 0.91 | 34 | 28 | 赤は +VDC へ 黒のみを接地面へ 青は PWM シグナルへ | |
| ヒートシンクのみ | 3.0 | 10 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

電気的特性

| SynJet 設定 ² | 電圧 (VDC) +/- 10% | 電流 (mA) ⁶ | | | Pavg (mW) | 電圧 (VDC) +/- 10% | 電圧 (mA) ⁶ | | | Pavg (mW) |
|------------------------|------------------|----------------------|------|-------|-----------|------------------|----------------------|------|-------|-----------|
| | | Imin | Iavg | Ipeak | | | Imin | Iavg | Ipeak | |
| ハイ パフォーマンス | 5 | 20 | 66 | 132 | 330 | 12 | 10 | 46 | 92 | 550 |
| ミッド | | | 51 | 102 | 255 | | | 38 | 76 | 455 |
| 標準 | | | 44 | 88 | 220 | | | 30 | 60 | 360 |
| 使用率 100% 時の PWM | | | 66 | 132 | 330 | | | 46 | 92 | 550 |

¹ 特に明記のない限り、すべての値は 25 度の場合を基準にしています。

² レベル セレクト モデルの場合は、個々のパフォーマンス設定を使用してください。設定の調整方法については、製品設計ガイドの説明に従ってください。

³ 熱抵抗値は、気流閉塞のない状況下で計測された値で、参照目的のみ提供されているものです。熱抵抗値は 34W のスポットクーラー リファレンスヒートシンクによる熱源

(最低 19cm²) を用い、ヒートシンク中央底部で測定した温度と、SynJet

の吸気口部で測定した外気温度を比較して算出します。実際の熱性能はアプリケーションによって異なる場合があります。最終的な製品設計においては、適切な試験を行う必要があります。

⁴ 熱設計電力 (TDP) は、ヒートシンク取り付け面の温度がクーラーの周囲環境温度より 30°C 上昇した場合を基準にしています。

⁵ 音圧レベル (SPL) は ISO 7779 に基づき 1 メートルの SPL を測定しています。

⁶ SynJet は時変電流です。電流波形は正弦波で、平均電流 (Iavg) を使って定格入力電圧 (VDC) における電力消費量の平均 (Pavg) を計算します。詳細は製品設計ガイドの電気的特性セクションを参照してください。


製品データシート

環境特性

| 全設定 | 最小 | 最大 | 単位 | 条件 |
|----------|-----|---------|----|--------------------------------|
| 作動温度 | -40 | 70 | °C | クーラー周囲の大気温度 |
| 保存温度 | -50 | 95 | °C | クーラー周囲の大気温度 |
| 保存高度 | | 15K | m | 海拔以上 |
| 作動湿度範囲 | 5 | 95 | % | 結露なし |
| 重量 | | 300 | g | SynJet とヒートシンク |
| 信頼性 (寿命) | | 100,000 | 時間 | L10 @ 60°C |
| 法規制の順守 | | | | RoHS、UL、FCC Part 15 Class B、CE |


機械的特性

SynJet 冷却ソリューション (HSLC-CALBL-022)

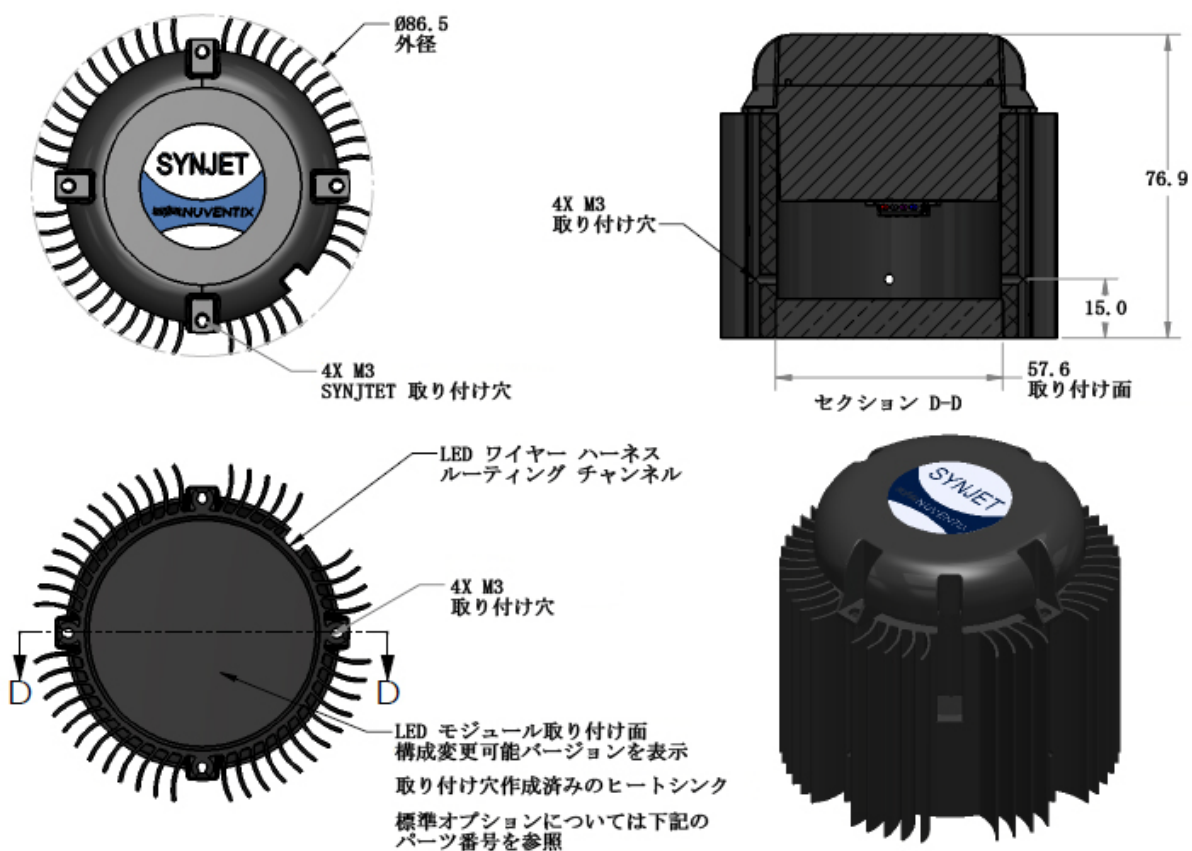

製品データシート

SynJet ワイヤー ハーネス

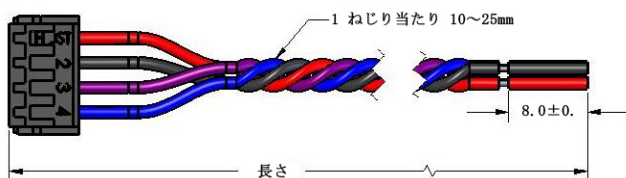

コネクタ ピン配列

| ピン | ワイヤーの色 | シンボル | 説明 |
|----|--------|-------|--|
| 1 | 赤 | +VDC | 5V もしくは 12V (モデルによって異なる) |
| 2 | 黒 | GND | 接地面 |
| 3 | 紫 | CTRL2 | レベル セレクト モデル用の入力 PWM モデルのステータス シグナル |
| 4 | 青 | CTRL1 | レベル セレクト モデル用の入力 PWM モデルの PWM 入力 |

重要: SynJet は電源を入れる前に、電源へのワイヤ接続を完了しておく必要があります。SynJet クーラーの接続を切断する場合は、事前に電源をオフにしてください。SynJet クーラーは、「ホット スワップ」や「ホット プラグ」アプリケーション用に設計されたものではありません。

パーツ番号

| パーツ番号 | 説明 | 注意 |
|-----------------|--|--|
| SSLCS-CM005-001 | SynJet, ZFlow 75, PWM, 5V, 黒 | PWM 入力を使用してパフォーマンス設定を制御 |
| SSLCS-CM005-002 | SynJet, ZFlow 75, レベル セレクト, 5V, 黒 | ハード ワイヤードのパフォーマンス設定 |
| SSLCS-CM012-001 | SynJet, ZFlow 75, PWM, 12V, 黒 | PWM 入力を使用してパフォーマンス設定を制御 |
| SSLCS-CM012-002 | SynJet, ZFlow 75, レベル セレクト, 12V, 黒 | ハード ワイヤードのパフォーマンス設定 |
| HSLCS-CALBL-020 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, Philips SLM, Vossloh-Schwabe, 黒 | Philips SLM あるいは Vossloh-Schwabe 用の取り付け穴あり |
| HSLCS-CALBL-021 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, Osram PrevaLED, 黒 | Osram PrevaLED 用取り付け穴あり |
| HSLCS-CALBL-022 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, 構成変更可能, 黒 | 取り付け面に取り付け穴はありません |
| HSLCS-CALBL-023 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, Bridgelux ES, 黒 | Bridgelux ES 用取り付け穴あり |
| HSLCS-CALBL-024 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, Xicato XSM, 黒 | Xicato XSM 用取り付け穴あり |
| HSLCS-CALBL-025 | ヒートシンク, 34W, スポットライト クーラー, フラッシュマウント, Zhaga, 黒 | Zhaga スタンダード用取り付け穴あり |
| WALLS-C4150-001 | ワイヤー ハーネス, 4-Wire, 150mm 長 | その他のサイズについては販売担当者にご連絡ください |
| WALLS-C4600-001 | ワイヤー ハーネス, 4-Wire, 600mm 長 | その他のサイズについては販売担当者にご連絡ください |

Nuventix

は、事前の通知なしに製品もしくはここに記載の情報を変更する権利を留保します。また、製品の使用もしくは適用の結果について、いかなる責任を負わないものとします。詳細は、Nuventix まで直接ご連絡ください。